

ハッコーメルター

主な用途

- アートフラワー、リース製作
- ディスプレイ製作の仮どめ
- ぬいぐるみ、人形の製作
- 製箱、包装
- 木工工作の接着、仮どめ

警告

本品は電気ヒーターを内蔵したホットメルト接着剤塗布器です。ノズルや溶けた接着剤は200℃近くの高温になります。ご使用前に本紙の説明を必ずお読みください。本紙を製品とともに大切に保管しておいてください。火傷や発火、故障の恐れがありますので、以下の注意を守ってください。

- 本品は、使用条件や接着面の材質によって接着強度が異なり、材質によっては接着面が溶解します。
- 強度を必要とする接着は他の方法で接着を行ってください。
- 使用中、ノズル周辺と接着剤に触れないでください。
- 燃えやすい物の近くで使用しないでください。
- 周囲の人に「高温につき危険である」ことを知らせてください。
- ヤケド防止のため必ず長袖作業衣、エプロン、軍手等の保護具を着用してください。
- 電源コードにキズ、損傷等がある場合は火災、感電等の危険がありますのですぐに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。
- 通電したまま放置しない。20分以上使用しない時は、必ず電源プラグを抜いてください。
- 過熱した製品から発生する蒸気は眼、呼吸器を刺激することがあります。
- 温度の高くなる物や場所への接着はしないでください。接着力が低下したり、軟化します。
- 通電中または本体が熱い間は本体を横にしたり、ノズルを上に向けしないでください。溶けた接着剤が逆流し、火傷や故障の原因になります。ノズルが下を向くようにして置いてください。
- 収納時は必ず電源プラグを抜き、十分に冷えたことを確認してください。
- 本品を改造しないでください。
- 電源コードが断線した場合は、危険を避けるため、メーカーもしくはサービス代理店、同等の資格がある人に交換してもらう必要があります。
- 修理技術者以外の人は絶対に分解・修理は行わないでください。また改造は行わないでください。
- ホットメルト接着剤を補充する際にノズル先から溶けたスティックが飛び出し、ヤケドをする恐れがあります。必ず作業台の上でノズル先を下に向けて補充してください。

●管理責任者の許可なく、経験や知識のない者(子供を含む)が、この製品を使用しないように注意してください。


注意

- 接着用途以外には使用しないこと。
- 交換部品には、純正品品を使用してください。
- 火傷や故障の原因になるので、一度溶けた接着剤は抜かないこと。
- トリガーを無理に引かないこと。
- 接着剤は、付着しているゴミ、ホコリを落としてから差し込むこと。
- 直径が11.5~12.0mmのスティック状接着剤を使用すること。
- 電源コードやプラグが傷んでいる、コンセントの差込みがゆるい場合は使用しないでください。
- 火災・ヤケド防止のため、必ず作業台を使用してください。
- 定格以上の電圧を加えないでください。ヒーターが過熱し、火災の危険があります。
- 本品を濡らしたり、濡れた手で使用、水物(汁物)の包装の使用は行わないでください。
- 本品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 蒸気に直接眼をさらさないでください。長時間蒸気を吸入しないでください。
- 高温の接着剤が皮膚に付いた場合は、直ちに冷水で流し、清潔な被覆材で覆ってください。接着剤を無理にはがさないでください。やけどした場合は医師の手当てを受けてください。
- コードの抜き差しは必ずプラグを持って行ってください。
- 収納時は本体が冷却された後収納してください。
- 電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- 幼児の手の届かない所に保管してください。
- 修理技術者によって点検、部品交換を定期的に行ってください。
- その他危険と思われる行為は行わないでください。

●ホットメルト接着特性

- 紙、木、布、プラスチック、金属など様々な素材に使用できる。
- 溶剤を使用しないので溶剤臭がない。
- 十数秒で固まり、接着時間が短い。
- 温度が高くなる所には使用できない。
- 重いものの接着や強度を必要とする接着には使用できない。

■各部名称

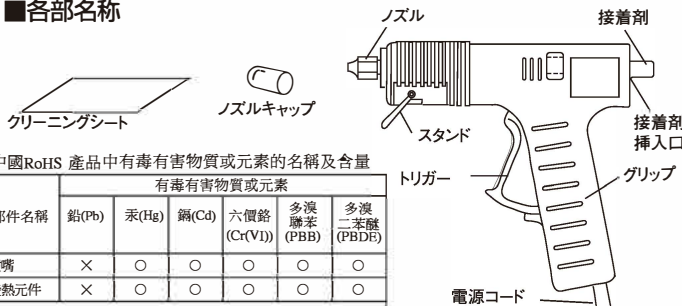


中国RoHS 産品中有毒有害物質或元素の名稱及含量

部材名称	有毒有害物質或元素					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	銅(Cd)	六價鉻(Cr(VI))	多環芳香族(PBB)	多環二苯基(PBDE)
噴嘴	×	○	○	○	○	○
發熱元件	×	○	○	○	○	○


○：表示該有毒有害物質在該部材所有均質材料中的含量均在 S/TF 11363-2006 標準規定的限量要求以下。
 ×：表示該有毒有害物質至少在該部材的某一均質材料中的含量超出 S/TF 11363-2006 標準規定的限量要求。

■使用方法

1. 準備する
 (a) ノズルキャップを外し、スタンドを
 図の位置まで起こします。



(b) 図のように接着剤を差し込みます。



止まる所まで差し込む

2. 電源を入れる

- (a) ノズルを下に向くように安定した場所に立てます。
- (b) 電源プラグをコンセント(AC100V)に差し込みます。
- (c) 接着剤が十分溶ける温度になるまで7~8分待ちます。

3. 接着する

- (a) 接着部分にノズル穴を近づけて、トリガーをゆっくり引きます。

注意：接着剤が出にくい時はしばらく待ってから塗ってください。トリガーを無理に引くと故障の原因になります。

- (b) 塗布した後約10~15秒以内に圧着し、約10秒以上保持してください。
- (c) 本体を置く時は、必ずノズルが下に向くように、スタンドで立ててください。

4. 収納する

- (a) 電源プラグを抜いてノズルキャップをノズルに装着してください。
- (b) 完全に冷えてから収納してください。本体内部まで完全に冷えるまでは、約30分かかります。

注意：使い残しの接着剤は絶対に抜かないでください。故障の原因になります。

■ノズルの交換方法

1. 電源プラグをコンセントに差し込んで接着剤が溶けるまでお待ちください。
2. 電源プラグを抜いてください。
3. 溶けた接着剤がこぼれないように注意して、スパナなどでノズルを外してください。
4. 取り付けは、ノズルが回り過ぎないように、締め過ぎないでください。



■付属品について

ノズルキャップとクリーニングシートはシリコンゴム製です。熱に強く(耐熱温度約200℃)、また、接着剤が付着しても冷えて固まれば簡単にはがすことができます。ノズルキャップは、電源を抜いたすぐ後で、まだノズルが熱い時に装着してください。また、クリーニングシートは接着剤の試し出しや、ノズル先端をぬぐう時にご使用ください。

■仕様

品番	805-1
使用電圧	AC100V
消費電力	14W
ノズル温度	170℃
重量(除コード)	210g
コードの長さ	1.4m
ノズル穴径	φ2.0mm

■セット内容

ハッコーメルター本体 クリーニングシート
 ノズルキャップ 接着剤

家庭用品品質表示法に基づく表示(接着剤)	
品名	酢酸ビニル樹脂系接着剤
成分	合成樹脂(55%)エチレン、酢酸ビニル樹脂共重合体、テルペン系樹脂(40%)、ワックス(5%)
用途及び接着力	◎木材○紙◎布◎皮革○金属○陶器○硬質プラスチック(註：◎の記号は接着力の程度を示す。)
正味量	15g



4 962615 004094

HAKKO は白光株式会社の登録商標です。
 © 2000-2020 HAKKO Corporation.
 All Rights Reserved.



白光株式会社
<https://www.hakko.com>

〒556-0024 大阪市浪速区堀草2丁目4番5号
 TEL: (06) 6561-1574 (代) FAX: (06) 6568-0821

